
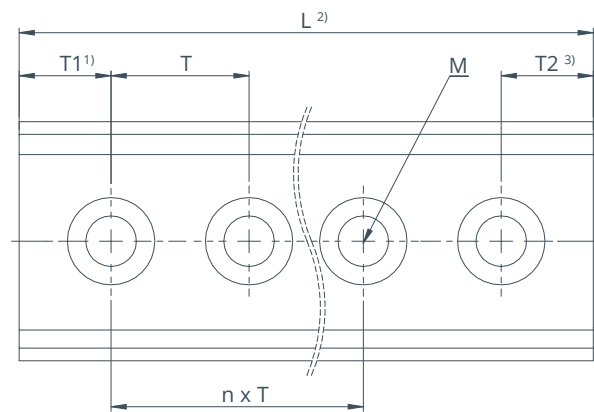


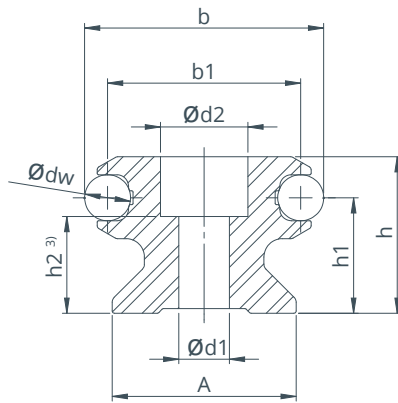

Abmessungen Dimensions (mm)

Gewicht Weight

Typ / Type	dw	b	A	h	b1	h1	h2 ³⁾	d1	d2	M	L ²⁾	T	TE	TEE	[kg/m]
SMLFS-20	4	20	17	12,2	16	9	7.6	4.5	8	M4	3000	62,5	-	-	0,79
SMLFS-25	6	25	21	15	19	10,6	8,5	5,5	10	M5	3000	62,5	-	-	1,10
SMLFS-32	6	32	24	20	26	15	12	6.5	12	M6	6000	125	-	-	1,56
SMLFS-32E	6	32	24	20	26	15	12	6.5	12	M6	6000	-	62,5	-	1,56
SMLFS-32F	6	32	-	10	26	5	3,5	6,5	12	M6	6000	125	-	-	1,10
SMLFS-52	10	52	40	34	42	25,1	21	11	19	M10	6000	250	-	-	4,33
SMLFS-52E	10	52	40	34	42	25,1	21	11	19	M10	6000	-	125	-	4,33
SMLFS-52EE	10	52	40	34	42	25,1	21	11	19	M10	6000	-	-	62,5	4,33
SMLFS-52F	10	52	-	18	42	9	8	11	19	M10	6000	250	-	-	3,05

1) T1 und T2 sind von der Schienenlänge abhängig. Allgemein gilt: T1 (min) / T2 (min) = 20 mm. Andere Werte nach Anfrage möglich

2) Maximale Länge der einteiligen Tragschiene, größere Längen werden mehrteilig geliefert

3) Senktiefe für Schrauben DIN912 - bei Verwendung von Unterlagscheiben DIN433 sollten Schrauben DIN7984 verwendet werden

1) T1 and T2 depend on the rail length. In general: T1 (min) / T2 (min) = 20 mm. Other values are possible on request

2) Maximum length of the single-part support rail; longer lengths are delivered in several parts.

3) Countersink depth for DIN912 screws - for use with DIN433 washers, DIN7984 screws should be used

Bestellbeispiel / Ordering designation

1500

SMLFS -52 - 1500 - 50 / 75 Tragschiene / Support rail

Bohrungsabstand T2 / Pitch distance T2

Bohrungsabstand T1 / Pitch distance T1

Schienenlänge L / Rail length L

Größe / size

Baureihe / series

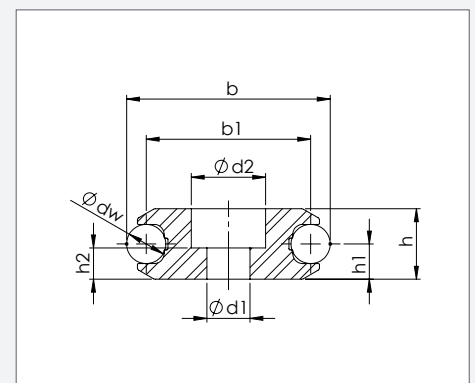


Bild / Fig. 4: SMLFS .. F