Nadelrollen-Winkelflachkäfige

Angular needle roller flat cages

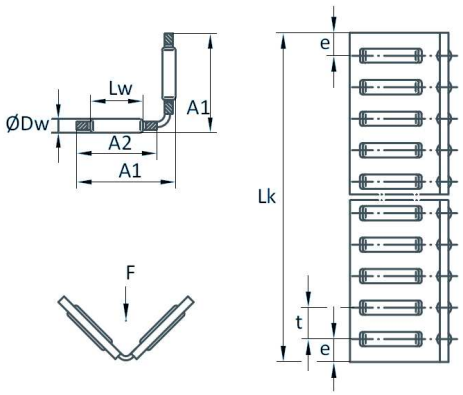

Abmessungen
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

	Ø Dw	A1	A2	Lw	t	e	Lk max.	C N	C0 N	[g/m]
RW-15	2	14	10,5	6,8	4,5	3,5	2000	26.200	88.900	63
RW-20	2,5	20	14,3	9,8	5	4	2000	40.300	135.500	120
RW-25	3	25	19	13,8	6	4,5	2000	62.900	209.400	202
RW-30	3,5	30	24	17,8	7	5	2000	82.700	268.700	294

-Grundkörper besteht aus Leichtmetall - Aluminium (Standard)
-Andere Materialien auf Anfrage
-Hohe Präzision und Festigkeit bei geringem Eigengewicht
-Geeignet für erschwerte Betriebsbedingungen sowie für hohe Betriebstemperatur bis 150°C Belastungen und Beschleunigungen

-Basis manufactured from light metal - aluminium (standard)
-Other materials on request
-High precision and strength at light deadweight
-Assigned for hard working conditi ons, heavy loads and fast accelerations
-Working temperature up to 150°C

Bestellbeispiel / Ordering designation

RW - 20 - 1500

Käfiglänge L / length of cage

Käfigschenkel-Breite A1 / width of cage A1

Baureihe / series